


DIEMO Heutrockner Stückholz befeuert

Brennkammer aus rostfreiem, thermischem Chromstahl, mit Verstärkerrippen. Dreizug-wärmetauscher. Verschalung isoliert. Aussenverkleidung aus verzinktem Blech. Rahmen aus lackierten Profilen. Beschickungstüren und Reinigungsöffnung mit feuerfestem Material ausgekleidet. Rost ausziehbar. Radialventilator für die Warmluftförderung vibrationsfrei aufgehängt. Elektrische Schalt- und Steuertafel. Thermostat. Die Wartung besteht aus der Beseitigung der angesammelten Asche und aus der ein- bis zweimal jährlichen Reinigung des Wärmetauschers.

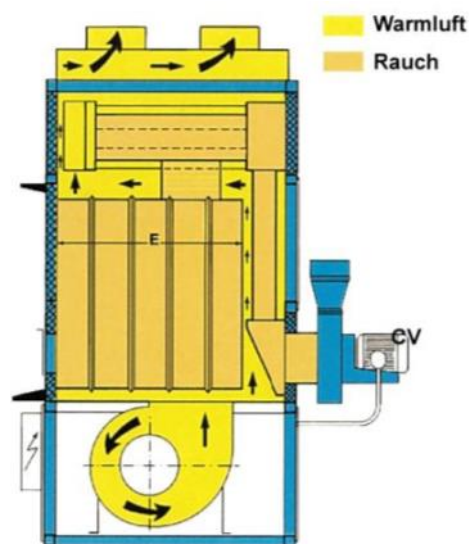

Technische Daten					
Typ		F 55 CV	F 85 CV	F 120	F 240
Heustock	m2	50-70	100-135	150-200	200-300
Heizleistung	kW	45-49	93-115	140-175	279-350
Gebälseleistung	m3	3500	6300	8900	17800
Feuerraum	Breite	mm	480	560	600
	Höhe	mm	600	700	860
	Tiefe	mm	660	750	950
Kamin	Ø	mm	180	180	200
Abmessung	Breite	mm	700	800	930
	Höhe	mm	2050	2460	2670
	Tiefe	mm	1400	1630	1700
Gewicht	kg	305	415	615	850
Lüftermotor	kW	0.25	1.5	3	4
Rauchzugmotor	kW	0.25	0.25	0.75	0.75
Elektr. Anschluss	V/A	230/2.1	380	380	380