Die Platzsparer: Kroll Warmlufterzeuger zur Wandbefestigung...

Kroll®
Wärme- und Lüftungstechnik

In KFZ-Werkstätten, kleineren Lagerhallen, Sportstätten, Hobby- oder Verkaufsräumen ist Fläche oft kostbar. Besonders in Bereichen, wo Waren oder etwa Fahrzeuge bewegt werden müssen, darf nichts den Betriebsablauf stören.

Die Lösung ist einfach: Die Heizung kommt an die Wand! Die Kroll Warmlufterzeuger zur Wandbefestigung sind kompakt und haben alle Eigenschaften der bewährten stationären und mobilen Kroll Warmlufterzeuger.

Wenig Platzbedarf, viel Leistung: Kroll Warmlufterzeuger zur Wandbefestigung

Wo Platz gespart werden muss oder wo sich viel Waren- und Personenverkehr abspielt, da sind die Kroll Warmlufterzeuger zur Wandbefestigung genau richtig.

Lieferbar sind Geräte mit Heizleistungen von 25,5 bis 51 kW.

Durch die Direktbefeuerung werden bis zu 93% der eingesetzten Energie in Wärme umgesetzt. Ausgerüstet sind sie mit Zuluftgitter, Elektroschaltkasten und komplett elektrisch verdrahtetem 3-fach-Gerätethermostat.

Auf Wunsch rüsten wir die Warmlufterzeuger mit passenden Brennern für Gas oder Öl aus.

Die Geräte sind auch im Set zur Ölbefeuerung erhältlich. Dieses Set beinhaltet neben dem Warmlufterzeuger einen Ölbrenner, Ölfilter mit Rücklaufbeimischung und die passende Wandkonsole.

Die Abgase werden über einen Kamin nach außen geführt. Ganz gleich, in welcher Höhe, in welcher Ecke der Warmlufterzeuger montiert ist, Kroll bietet ein umfangreiches Kaminsystem für jeden Bedarf.

Der geräuscharme Ventilator verteilt die Warmluft gleichmäßig und ohne Zugwirkung. Bei Bedarf dient das Gerät auch als Lüfter ohne Brennerbetrieb.

Die Warmlufterzeuger sind effizient, wirtschaftlich und umweltverträglich.

Informieren Sie sich, es lohnt sich!

Übrigens:

Kroll wendet auch für diese Produkte ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System an und erfüllt damit die Anforderungen von DIN EN ISO 9001.

Technische Daten und Maße		25 H	40 H	55 H
Nennwärmebelastung	kW	28	40	55
Nennwärmeleistung	kW	25,5	36,5	51
Luftvolumenstrom	m^3/h	2.050	2.900	4.900
Nennluftvolumenstrom	m^3/h	1.600	2.250	3.900
Temperaturerhöhung (△ t)	Kelvin	46	45	43
Ölverbrauch	kg/h	2,4	3,4	4,6
Gasverbrauch (Propan)	kg/h	1,71	2,72	3,65
Gasverbrauch (Erdgas E)	m^3/h	2,12	3,37	5,33
Gasverbrauch (Erdgas LL)	m^3/h	2,49	3,79	4,53
Elektr. Leistungsaufnahme	kW	0,38	0,5	0,74
Elektroanschluss	Volt/Hz Ampere	230/50 1,76	230/50 2,33	230/50 3,4
Gewicht ohne Brenner	kg	66	99	138
Länge (L)	mm	850	965	1.080
Breite (B)	mm	590	660	750
Höhe (H)	mm	705	785	960
Abgasrohr Ø (D)	mm	130	130	130

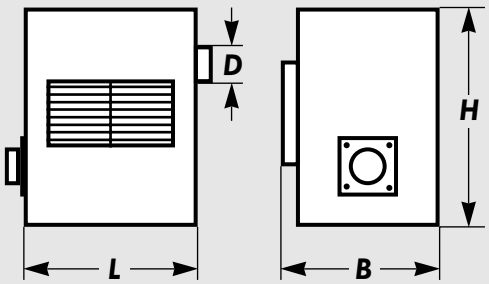

Profis heizen mit Kroll.

Technische Änderungen vorbehalten

DIEMO Warmluftheizungen AG
Stöcken
6162 Rengg-Entlebuch

Telefon 041 480 10 11 info@diemo.ch
CHE-107.923.202 MWST www.diemo.ch

DIEMO
Warmluftheizungen

25 H–70 H/0105